



Wichtiger Hinweis zur Montage unbedruckter Segel!

Richtig: Schaumstoff verdeckt

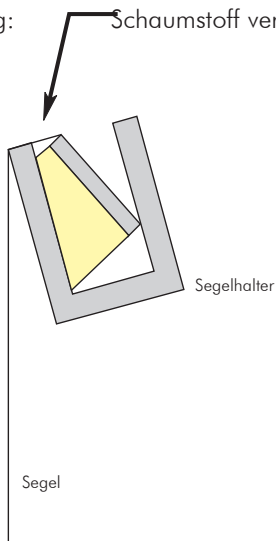

Falsch: Schaumstoff sichtbar

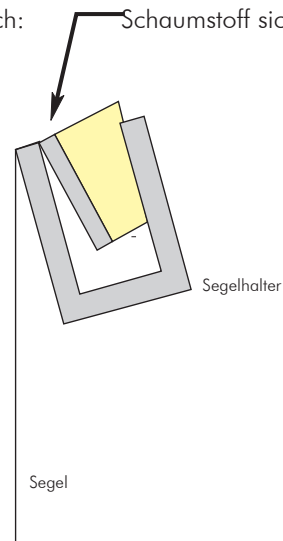

Aufbau

Nehmen Sie alle Teile des STAND BY aus der Verpackung den Fuß bitte mit beiden Händen greifen und so hinstellen, dass das Gewicht in der Luft steht. Legen Sie den Griff in einer Entfernung hin, die in etwa der Segellänge entspricht. (Siehe Zeichnung)

Legen Sie das Segel mit der Druckseite auf den Boden. Wichtig bei unbedruckten Segeln: Die auf das Segel aufgeklebten Montageprofile zeigen nach oben. Ziehen Sie das Segel einige Zentimeter durch den Fuß und den Griff. (Siehe Zeichnung)

Biegen Sie die Segelenden um und schieben Sie sie in den Segelhalter.

Stecken Sie die Carbonrohre in den Fuß (sie liegen dann Flach auf dem Boden). Segel am Griff am Boden gespannt halten, beide Carbonrohre vom Boden weg krümmen und in den Griff stecken. Richten Sie den STAND BY auf.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, Ihren STAND BY sorgfältig auszurichten, es lohnt sich (vor allem, wenn Sie mehrere nebeneinander aufstellen).

Stellen Sie dazu den STAND BY genau am vorgesehenen Ort auf. Drehen Sie langsam am exzentrischen Gewicht (und lassen Sie ihn ausschwingen), bis er exakt senkrecht steht. Sie können dies durch Peilen an Gebäudekanten (Türen, Ecken etc.) Überprüfen.

